


Bild / Picture



USB 2.0 zu 2x serielle RS-232 Ports,
Kabel verschraubbar (FTDI Chipsatz)

Anwendung / Application

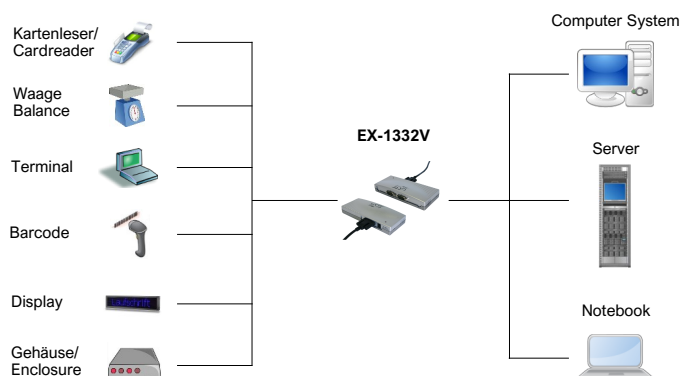

USB 2.0 to 2x serial RS-232 Ports,
Cable screwable (FTDI Chipset)

Beschreibung

Die EX-1332V stellt zwei serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um zwei weitere serielle Ausgänge in einem robustem Metallgehäuse für Desktop Computer oder Notebooks über den USB 1.1, 2.0 oder 3.2 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss das Computer System oder Notebook nicht geöffnet werden und der EX-1332V kann einfach bei laufendem Betrieb installiert werden. Das mitgelieferte verschraubbare USB Kabel (A-Stecker auf B-Stecker) kann ohne Schraubenzieher an den EX-1332V mit Rändelschrauben befestigt werden. Optional kann mit dem Artikel EX-6099 (Din-Rail-Kit) der EX-1332V auf eine Tragschiene in einem 19" Rack installiert werden.

Description

The EX-1332V provides two RS-232 high performance UART 16C550 serial outputs. It is designed to add two additional serial outputs in a rugged metal housing for desktop computers or notebooks over the USB 1.1, 2.0 or 3.2 bus. The simple installation means that the computer system or notebook does not need to be opened and the EX-1332V can simply be installed while the computer is running. The supplied screwable USB cable (A-Plug to B-Plug) can be attached to the EX-1332V with knurled screws without a screwdriver. Optionally, the EX-1332V can be installed on a mounting rail in a 19" rack using item EX-6099 (Din-Rail-Kit).

Merkmale

Features

• Schnittstelle RS-232	• Interface RS-232
• 16C550 FIFO Buffer mit 16Byte	• 16C550 FIFO Buffer with 16Byte
• I/O Adressen und Interrupt werden vom Betriebssystem automatisch vergeben	• I/O Addresses and Interrupt assigned automatically by the Operating System
• Daten Bits: 7 und 8	• Data Bits: 7 and 8
• Stop Bits: 1, 1.5 und 2	• Stop Bits: 1, 1.5 and 2
• Parität: None, Even, Odd, Space oder Mark	• Parity: None, Even, Odd, Space or Mark
• RS-232 Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD und GND	• RS-232 Signals: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD and GND
• Stromversorgung vom USB-Bus (Bus Power)	• Power Supply from USB-Bus (Bus Power)
• LED Anzeige für TX und RX Signale	• LED Display for TX and RX Signals
• Robustes Plastikgehäuse	• Rugged Plastik Case

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging






Spezifikation

Specification

Chip-Set:	FTDI	Chip-Set:	FTDI
Datentransfer-Rate:	300Baud bis 921.6KBAud	Data Transfer Rate:	300Baud up to 921.6KBAud
Anschlüsse:	1x USB 2.0 B-Buchse Upstream (verschraubbar) 2x 9-Pin Seriell RS-232 1x 5V DC-Buche	Connectors:	1x USB 2.0 B-Female Upstream (screwable) 2x 9-Pin Serial RS-232 1x 5V DC-Connector
Hardwaresysteme:	USB 1.1, 2.0 oder 3.2	Hardware System:	USB 1.1, 2.0 or 3.2
Treiber:	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / CE / Server 20xx / Linux / Mac OS	Driver:	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / CE / Server 20xx / Linux / Mac OS
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	Operating Systems:	According to Driver
Betriebstemperatur:	0°C bis +55°C	Operating Temperature:	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage Temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Schutzklasse:	IP 30	Protection Class:	IP 30
Stromversorgung:	USB-Bus Power	Current Supply:	USB-Bus Power
Abmessung:	150,00 x 63,50 x 25,90 mm	Size:	150,00 x 63,50 x 25,90 mm
Gewicht:	480g	Weight:	480g
EAN:	4718359133244	EAN:	4718359133244
Ursprungsland:	Taiwan	Country of Origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-1332V, USB 2.0 Kabel, Handbuch	Packaging Contents:	EX-1332V, USB 2.0 Cable, Manual

Maße / Dimension

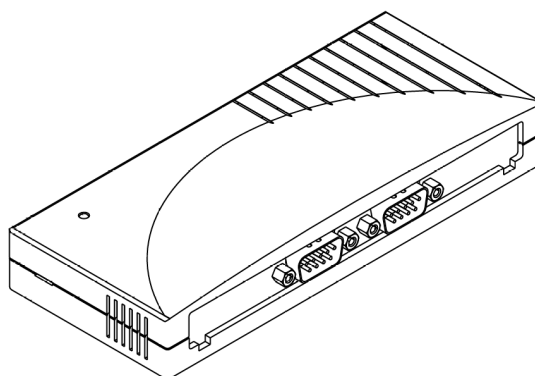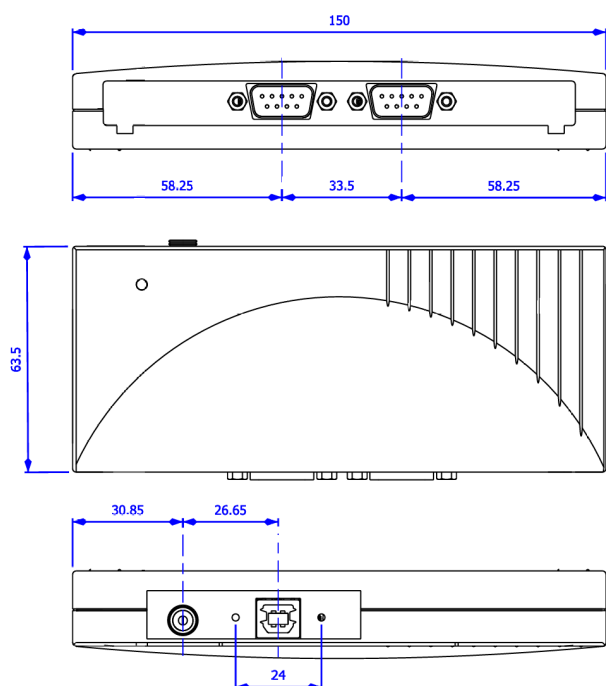

Bilder / Pictures



Zubehör / Accessories

EX-6991	Netzteil / Power Supply	Output: DC 5V/2A/10W	Input: 110V - 240VAC	Operating Temperature: -20°C - +60°C
EX-6099	Din-Rail Kit (Installation auf Tragschiene / Installation to a Din-Rail)			

EX-6991



EX-6099

