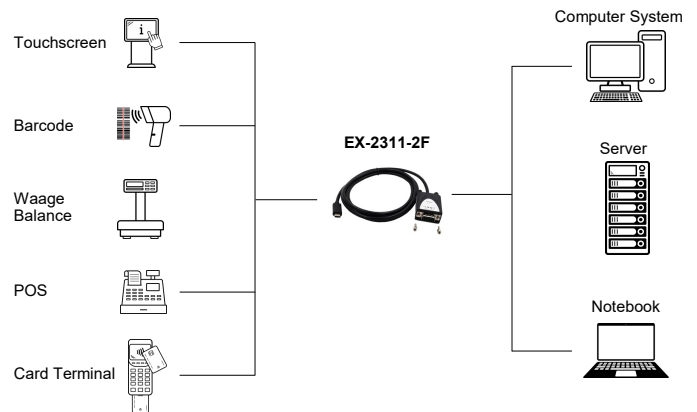


Bild / Picture

USB 2.0 (C) zu 1S x Serielle RS-232 Port
mit Buchse Anschluss, (FTDI Chip-Set)

Anwendung / Application

USB 2.0 (C) to 1S x Serial RS-232 port
with female connector (FTDI chip-set)

Beschreibung

Das USB 2.0 zu RS-232-Kabel mit C-Stecker stellt eine serielle RS-232-High-Performance-UART-16C550-Ausgang zur Verfügung. Die einfache Installation des EX-2311-2F ermöglicht eine Installation bei laufendem Betrieb, ohne dass der Rechner geöffnet werden muss. Der EX-2311-2F verfügt über eine 9-Pin-Buchse (DCE) und kann direkt mit dem Endgerät verbunden werden. Zwei Muttern sind im Lieferumfang enthalten, um die Rändelschrauben zu ersetzen, falls das anzuschliessende Kabel Schrauben aufweist.

Description

The USB 2.0 to RS-232 cable with C-connector provides a serial RS-232 high performance UART-16C550 output. The easy installation of the EX-2311-2F allows for hot installation without opening the computer. The EX-2311-2F has a 9-pin female connector (DCE) and can be connected directly to the end device. Two nuts are included to replace the knurled screws if the cable to be connected has screws.

Merkmale

Features

• Schnittstelle RS-232 V.24	• Interface RS-232 V.24
• 16C550 FIFO Buffer mit 16Byte	• 16C550 FIFO Buffer with 16Byte
• I/O Adressen und Interrupt werden vom Betriebs System vergeben	• I/O addresses and interrupt is set from the operating system
• Daten Bits: 7 und 8	• Data bits: 7 and 8
• Stop Bits: 1, 1.5 und 2	• Stop bits: 1, 1.5 and 2
• Parity: none, even, odd, space und mark	• Parity: none, even, odd, space and mark
• Signale RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND	• Signal RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
• Stromversorgung vom USB Bus (Bus Power)	• Power from the USB Bus (Bus Power)
• LED Anzeige für RX und TX	• LED Display for RX and TX
• Austauschbare Schrauben mit Sechskant-Muttern	• Exchangeable screw with hex nuts

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	FTDI	Chip-Set:	FTDI
Datentransfer-Rate:	300Baud bis 921.6KBAud	Data transfer rate:	300Baud up to 921.6KBAud
Anschlüsse:	1 x USB 2.0 C-Stecker Upstream 1 x 9 Pin Seriell RS-232 Buchse	Connectors:	1 x USB 2.0 C-male Upstream connector 1 x 9 pin serial RS-232 female connector
Hardwaresysteme:	USB 1.1, 2.0 oder 3.2 Gen1	Hardware system:	USB 1.1, 2.0 or 3.2 Gen1
Treiber:	Win98SE/ME/XP/200x/Vista/7/8/10/11 (32&64-Bit) Win Server 20xx/WinCE, Linux, MAC OS 10.x	Driver:	Win98SE/ME/XP/200x/Vista/7/8/10/11 (32&64-Bit) Win Server 20xx/WinCE, Linux, MAC OS 10.x
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	Operating systems:	According to driver
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Stromversorgung:	Vom USB Port	Current Supply:	from the USB port
Abmessung:	Kabellänge 1.8 Meter	Size:	Cable length 1.8 meter
Gewicht:	150 g	Weight:	150 g
EAN:	4718359231148	EAN:	4718359231148
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-2311-2, Treiber CD, 2x Sechskant-Muttern, Handbuch	Packaging contents:	EX-2311-2, Driver CD, 2x hex nuts, Manual

Information

Ändern der Schrauben mit Sechskant-Muttern / Change the screw with nex hut:

Entfernen der Rändelschrauben / Remove the thumbscrews



Einsetzen der Sechskant Muttern / Insert the nex hut:



LED Anzeige (RX, TX) / LED display (RX, TX):

