



Bild / Picture

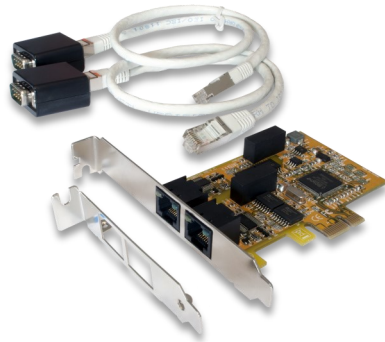

2S Seriell RS-232 PCIe Karte Surge Protection & 4KV Isolation

Anwendung / Application

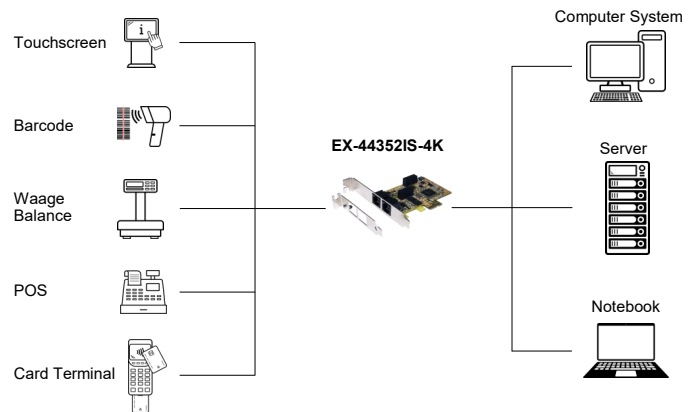

2S Serial RS-232 PCIe card Surge Protection & 4KV Isolation

Beschreibung

Die EX-44352IS-4K PCI-Express I/O-Karte stellt zwei serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge mit 15KV ESD Surge Protection und 4KV Isolation zur Verfügung. Sie wurde entwickelt um zwei weitere serielle Ports für PC, Workstation oder Server über den PCI Express Bus zu erweitern. Die Karte ist voll PCI-Express Plug-and-Play kompatibel und hat keine Konflikte mit IRQ und I/O Adressen.

Description

The EX-44352IS-4K PCI-Express I/O-adapter provides two high performance 16C550-type UART compatible RS-232 serial ports with 15KV ESD Surge Protection and 4KV Isolation. It is designed for PC, thin client or server to provide instant COM port expansion via the PCI-Express Bus (PCI-e). The card is fully PCI-Express Plug-and-Play compatible and there are no IRQ and I/O address configuration problems.

Merkmale

Features

• RS-232 V.24 Schnittstelle	• RS-232 V.24 Interface
• 15KV ESD Überspannungs-Schutz und 4KV Isolation	• 15KV Surge Protection and 4KV Isolation
• ±15kV IEC1000-4-2 ESD Schutz für RS232 I/O's	• ±15kV IEC1000-4-2 ESD protection for RS232 I/O's
• FIFO Buffer 16C550 mit 16Byte	• FIFO Buffer 16C550 with 16Byte
• I/O Adressen und Interrupt werden vom Betriebssystem vergeben	• I/O addresses and interrupt are set from the operating system
• PCIe Schnittstelle kompatibel mit 1.0a bis 3.0 Spezifikationen	• PCIe Interface are fully compliant with 1.0a up to 3.0 specification
• Daten Bits 5, 6, 7 und 8	• Data bits 5, 6, 7 and 8
• Stop Bits 1, 1.5 und 2	• Stop bits 1, 1.5 and 2
• Parity ist none, even, odd, space und mark	• Parity is none, even, odd, space and mark
• RS-232 Signale TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND	• RS-232 signal TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
• Inklusive zwei 50cm Netzwerk-Kabel und Adapter RJ-45 zu 9 Pin	• Includes two 50cm network cables and adapter RJ-45 to 9 pin

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	ASIX MCS9901CV	Chip-Set:	ASIX MCS9901CV
Datentransfer-Rate:	300Baud bis 921.6KBaud	Data transfer rate:	300Baud up to 921.6KBaud
Anschlüsse:	2x RJ-45 RS-232 Anschluss 2x 9 Pin Seriell RS-232 Stecker (mit Adapter)	Connectors:	2x RJ-45 RS-232 Anschluss 2x 9 pin serial RS-232 connector (with adapter)
Hardwaresysteme:	PCIe x1 bis x16 Slot	Hardware system:	PCIe x1 up to x16 slot
Treiber:	DOS, Win9.x/ME/2000/XP/Vista/7/8.x/10/11 (32&64) Server 200x & 20xx, Linux, MAC OSx	Driver:	DOS, Win9.x/ME/2000/XP/Vista/7/8.x/10/11 (32&64) Server 200x & 20xx, Linux, MAC OSx
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	Operating systems:	In accordance with driver
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C Celsius	Storage temperature:	-40°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Stromversorgung:	3.3 Volt über den PCIe-Slot	Current Supply:	3.3V over the PCIe-slot
Abmessung:	86.00 x 70.00 mm	Size:	86.00 x 70.00 mm
Gewicht:	400 g	Weight:	400 g
EAN:	4718359443527	EAN:	4718359443527
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-44352IS-4K, 2x 50 cm Netzwerk-Kabel, 2x Adapter RJ-45 zu 9 Pin Stecker, Treiber CD, Handbuch	Packaging contents:	EX-44352IS-4K, 2x 50 cm Network cable, 2x Adapter RJ-45 to 9 pin male connector, Driver CD, Manual