




USB 3.2 Gen 1 C-Anschluss zu Ethernet 1Gigabit im Metallgehäuse inkl. DIN-Rail Kit

Beschreibung

Mit dem EX-13020HMV können Sie ein Notebook, einen Desktop-PC oder einen Server im 19"-Rack über den USB-C-Port (USB 3.2 Gen 1) in ein 10/100/1000-Mbit/s-Netzwerk einbinden. Er kann auch zusätzlich zu einer bestehenden Netzwerkkarte installiert werden. Die Installation ist sehr einfach und erfordert kein Öffnen der Systeme. Aufgrund seiner kompakten und robusten Bauform ist der EX-13020HMV optimal für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet. Zusätzlich ist es möglich, das USB-3.2-Gen-1-Kabel mit dem EX-13020HMV zu verschrauben. Im Lieferumfang befinden sich zwei Wandmontagebügel sowie ein DIN-Rail-Kit für die Installation in einem 19"-Rack.

Merkmale

• Konform mit Universal Serial Bus 3.2 Gen 1
• Abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1
• Unterstützt Full Duplex Betrieb mit IEEE 802.3x Flow Control und Half Duplex Betrieb mit Retour Belastung Flow Control
• Kompatibel mit IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
• Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
• Unterstützt Crossover-Erkennung und Auto-Correction
• Stromversorgung vom USB-Bus (Bus-Power)
• Unterstützt „Wake-on-LAN“
• Verschraubbares USB 3.2 Gen 1 Kabel für eine sichere Installation
• Metallgehäuse mit Wand- sowie DIN-Rail Kit für industrielle Anwendungen
• LED-Anzeige für Power und Ethernet Verbindung



EX-13020HMV

Computer System



USB 3.2 Gen 1 C-Port to Ethernet 1Gigabit in Metal Case incl. DIN-Rail Kit

Description

The EX-13020HMV allows you to connect a notebook, desktop PC or server in a 19"-inch rack to a 10/100/1000 Mbit/s network via the USB-C port (USB 3.2 Gen 1). It can also be installed in addition to an existing network card. Installation is very easy and does not require opening the systems. Due to its compact and robust design, the EX-13020HMV is ideal for use in harsh environments. Additionally, the USB 3.2 Gen 1 cable can be screwed to the EX-13020HMV. The delivery package includes two wall mounting brackets and a DIN-Rail kit for installation in a 19" rack.

Features

• Compliant with Universal Serial Bus 3.2 Gen 1
• Backward compatible with USB 2.0 and USB 1.1
• Supports full-duplex operation with IEEE 802.3x flow control and half-duplex operation with back-pressure flow control
• Compatible with IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
• Supports IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
• Supports crossover detection and auto-correction
• Power supply from USB bus (bus power)
• Supports 'Wake-on-LAN'
• Screw-on USB 3.2 Gen 1 cable for secure installation
• Metal housing with wall and DIN rail kit for industrial applications
• LED indicator for power and Ethernet connection

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging




Spezifikation

Specification

Chip-Set:	ASIX AX88179B	Chip-Set:	ASIX AX88179B
Datentransfer-Rate:	USB 3.2 Gen 1: bis 5Gbps Netzwerk: 10/100/1000MBit/s	Data Transfer Rate:	USB 3.2 Gen1: up to 5Gbps Network: 10/100/1000Mbps
Anschlüsse:	1x USB 3.2 Gen 1 C-Buchse (verschraubbar) 1x RJ-45	Connectors:	1x USB 3.2 Gen 1 C-Port (screw-lock) 1x RJ-45
Hardwaresysteme:	USB 1.1, 2.0 oder 3.2	Hardware System:	USB 1.1, 2.0 or 3.2
Treiber:	Windows XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / CE / Server 20xx / Linux / Mac OS	Driver:	Windows XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / CE / Server 20xx / Linux / Mac OS
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	Operating Systems:	According to Driver
Betriebstemperatur:	0°C bis +50°C	Operating Temperature:	32°F up to 122°F
Lagertemperatur:	-20°C bis +65°C	Storage Temperature:	-4°F up to 149°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 85%, nicht kondensierend	Rel. Humidity:	5% to 85%, non-condensing
Schutzklasse:	IP30	Protection Class:	IP30
Stromversorgung:	USB-Bus Power	Current Supply:	USB-Bus Power
Abmessung:	65.00 x 50.00 x 25.00 mm	Size:	65.00 x 50.00 x 25.00 mm
Gewicht:	129g	Weight:	129g
EAN:	4718359909986	EAN:	4718359909986
Ursprungsland:	China	Country of Origin:	China
Lieferumfang:	EX-13020H MV, USB 3.2 Gen 1 Kabel (verschraubbar), Wandmontagehalterung, DIN-Rail-Kit, Anleitung	Packaging Contents:	EX-13020H MV, USB 3.2 Gen 1 cable (screw-lock), Wall Mounting Bracket, DIN-Rail-Kit, Manual

Maße / Dimension

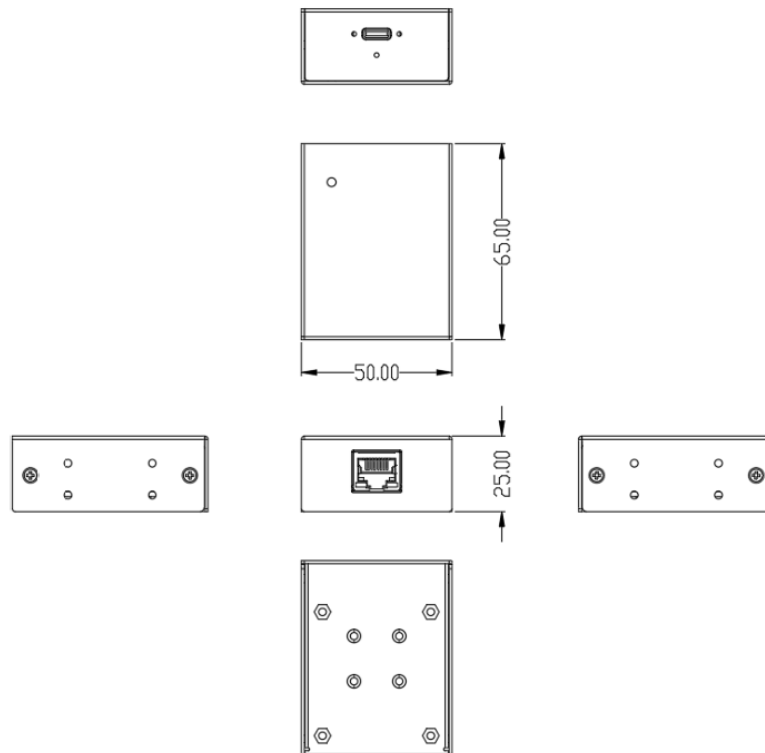

Bilder / Pictures



Zubehör / Accessories

EX-K1591V	USB 3.2 Gen 2x1 C - C Kabel (1m) (einseitig verschraubbar) / USB 3.2 Gen 2x1 C - C Cable (1m) (screw-lock on one side)
-----------	--

EX-K1591V

