

Bild / Picture



16-Port USB-C Ladestation 1008W Power Delivery (PD)


Beschreibung

Mit einer gewaltigen Gesamtausgangsleistung von 1008 W eignet sich die 16-Port USB-C Ladestation EX-11017 ideal als leistungsstarke Ladestation für Schulen/Hochschulen, Hotels, Restaurants, Vereinslokale uvm. Alle 16 USB-C Ports unterstützen Power Delivery (PD) mit einer maximalen Ladeleistung von jeweils 65W. So können 16 Notebooks/MacBooks aber auch Smartphones, Tablets und andere Geräte simultan geladen werden. Das Rundum-Lüftungskonzept mit temperaturgeregelten Lüftern verhindert übermäßige Wärmeentwicklung und damit die Überhitzung im Inneren der Ladestation. Mit den mitgelieferten Montagebügeln lässt sich die EX-11017 in Ladeschränke oder 19"-Racks einbauen und verwandelt diese so in hocheffiziente Ladestationen, die über Nacht z.B. die Tablets eines ganzen Klassenzimmers aufladen können.

Merkmale

Gleichzeitiges Laden von bis zu 16 Geräten wie z.B. Notebooks, Tablets, Smartphones, Wearables etc.	Simultaneous charging of up to 16 devices, including notebooks, tablets, smartphones, wearables, etc.
Leistungsstarkes eingebautes Netzteil mit 94% Wirkungsgrad und einer Gesamtausgangsleistung von 1008W	Powerful built-in power supply with 94% efficiency and a total output power of 1008W
USB-C Power Delivery (PD 3.0) mit bis zu 65W pro Port (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A)	USB-C Power Delivery (PD 3.0) provides up to 65W per port (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A)
Unterstützt über 20 Ladeprotokolle wie Qualcomm Quick Charge 5, Samsung AFC, Huawei FCP, TFCP, SCP, SFCP etc.	Supports over 20 charging protocols, including as Qualcomm Quick Charge 5, Samsung AFC, Huawei FCP, TFCP, SCP and SFCP
Überstromschutz, Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Überladeschutz	Overcurrent protection, overvoltage protection, undervoltage protection, short-circuit protection, overcharge protection
Mehrere temperaturgeregelte Lüfter für optimale Luftzirkulation zum Schutz vor Überhitzung	Multiple temperature-controlled fans for optimal air circulation to protect against overheating
Mitgelieferte Montagebügel für den Einbau in einen Ladeschrank oder ein 19"-Rack (1HE)	Mounting brackets included for installation in a charging cabinet or 19" rack (1U)
16 LEDs zur Ladezustandsanzeige	16 LEDs for charging status indication

Anwendung / Application

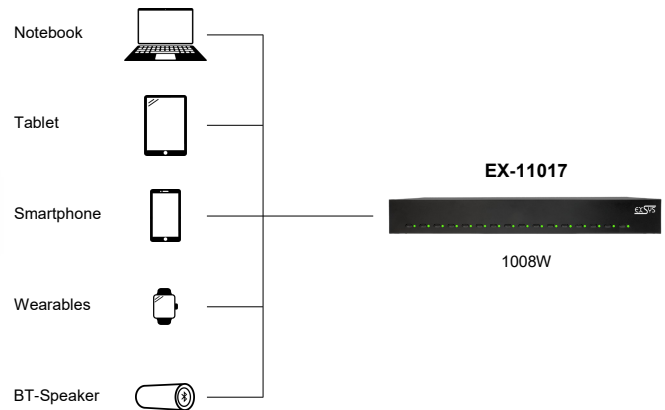

16-Port USB-C Charger 1008W Power Delivery (PD)

Description

With an impressive total output power of 1008W, the 16-port USB-C charging station EX-11017 is ideal for use in schools, universities, hotels, restaurants, clubhouses and many other locations. Each of the 16 USB-C ports supports Power Delivery (PD) with a maximum charging power of up to 65W. This enables 16 notebooks/MacBooks, as well as smartphones, tablets and other devices, to be charged simultaneously. The all-round ventilation concept with temperature-controlled fans prevents excessive heat build-up inside the charging station, thus preventing overheating. The included mounting brackets allow the EX-11017 to be installed in charging cabinets or 19" racks, transforming them into highly efficient charging stations capable of charging the tablets of an entire classroom overnight, for example.

Features


System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Anschlüsse:	16x USB-C Buchse 1x Netzanschluss C13	Connectors:	16x USB-C Port 1x Mains connection C13
Ausgangsleistung:	16x 65W max. (PD), Total 1008W	Power Output:	16x 65W max. (PD), Total 1008W
Ladetechnologien:	Power Delivery (PD) 2.0, 3.0 (PPS) Qualcomm Quick Charge 2.0, 3.0, 4+, 5 Samsung Fast Charging Protocol AFC Huawei FCP, TFCP, SCP, SFCP BC1.2 DCP, Apple Protocol MTK PE1.1, PE2.0	Charging Technologies:	Power Delivery (PD) 2.0, 3.0 (PPS) Qualcomm Quick Charge 2.0, 3.0, 4+, 5 Samsung Fast Charging Protocol AFC Huawei FCP, TFCP, SCP, SFCP BC1.2 DCP, Apple Protocol MTK PE1.1, PE2.0
Betriebstemperatur:	-25°C bis +70°C Celsius	Operating Temperature:	-13°F up to 158°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-30°C bis +85°C Celsius	Storage Temperature:	-22°F up to 185°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	20% bis 90% (Betrieb), 10% bis 95% (Lagerung), nicht kondensierend	Rel. Humidity:	20% to 90% (operation), 10% to 95% (storage), non-condensing
Stromversorgung:	110 - 240 VAC, 50/60 Hz	Current Supply:	110 - 240 VAC, 50/60 Hz
Abmessung:	440.00 x 212.00 x 55.00 mm	Size:	440.00 x 212.00 x 55.00 mm
Gewicht:	3330g	Weight:	3330g
EAN:	4718359110177	EAN:	4718359110177
Ursprungsland:	China	Country of Origin:	China
Lieferumfang:	EX-11017, Netzkabel, 19"-Rack Kit, Handbuch	Packaging Contents:	EX-11017, Power Cable, 19"-Rack Kit, manual

Bilder / Pictures



Zubehör / Accessories

EX-K1404	USB Kabel 2-zu-3, USB-C/A zu USB-C/Micro B/Lightning / USB cable, 2-to-3 USB-C/A to USB-C/Micro B/Lightning
----------	---

EX-K1404

