

Bild / Picture



PoE++ Gigabit Splitter USB-C PD 60W -20°C bis +70°C


Beschreibung

Der USB-C Gigabit Ethernet PoE++ Splitter und Netzwerkadapter EX-60328 bietet eine herausragende Vielfalt an Verwendungsmöglichkeiten. Er teilt das Signal eines PoE-Servers (PSE) in Daten und Stromversorgung auf und stellt am USB-C Port eine Leistung von bis zu 60 W mit USB Power Delivery (PD) zur Verfügung. Gleichzeitig ist der USB-C Anschluss ein Netzwerkadapter und ermöglicht dem angeschlossenen Rechner den Zugriff auf das Ethernet-Netzwerk. Des weiteren wird durch den SFP-Slot die Einbindung in ein Glasfaser-Netzwerk ermöglicht. Passende SFP-Transceiver sind als Zubehör erhältlich. Das robuste Metallgehäuse mit dem vormontierten DIN-Rail-Kit und der mitgelieferten Wandmontagehalterung ermöglichen eine Vielzahl an Anwendungen und den Einsatz auch in rauen Umgebungen.

Merkmale

- PoE++ Splitter, Netzwerkkarte und USB-C Ladegerät in einem kompakten, industrietauglichen Gerät
- Ideal z.B. für Systemadministratoren zum direkten Anschluss des Notebooks im Serverschrank
- Teilt das PoE-Signal auf und gibt das Gigabit Netzwerk-Signal am RJ45 Port und Strom am USB-C Port aus
- Vollständig konform mit IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet (PoE), Mode/ Alternative A und B
- Die integrierte Netzwerkkarte bindet am USB-C Port angeschlossene Geräte ins Netzwerk ein
- Anwendung als USB-C Ladegerät mit USB Power Delivery (PD) bis zu 60 W
- SFP-Slot zur Einbindung in ein Glasfaser-Netzwerk
- Reduziert die Systemverkabelung, verbessert die Systemstabilität/Sicherheit und reduziert die Wartungskosten
- Plug and Play, keine Konfiguration oder Installation notwendig
- Robustes, kompaktes Metallgehäuse
- Inkl. DIN-Rail Kit und Wandmontagebügel

Anwendung / Application

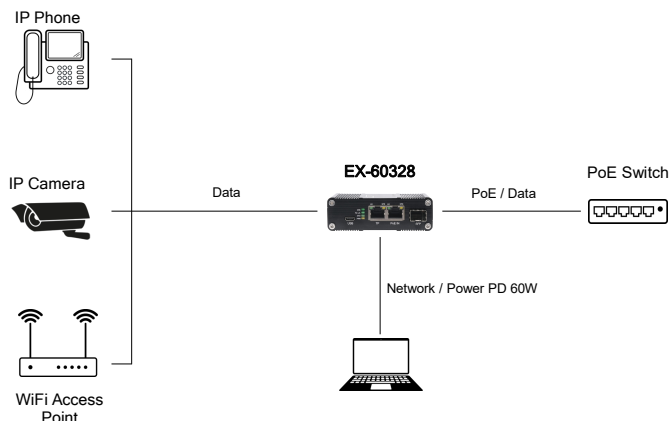

PoE++ Gigabit Splitter USB-C PD 60W -20°C bis +70°C

Description

The EX-60328 USB-C Gigabit Ethernet PoE++ splitter and network adapter offers an outstanding variety of possible uses. It splits the signal from a PoE (Power over Ethernet) switch into data and power, providing up to 60 W of power via USB Power Delivery (PD) at the USB-C port. At the same time, the USB-C connection acts as a network adapter, enabling the connected computer to access the Ethernet network. Furthermore, the SFP slot enables integration into a fibre optic network. Suitable SFP transceivers are available as accessories. Thanks to its robust metal housing, pre-assembled DIN-Rail kit and supplied wall mounting bracket, the EX-60328 can be used in a wide range of applications, even in harsh environments.

Features

- PoE++ splitter, network card and USB-C charger in one compact, industrial-grade device
- Ideal, for example, for system administrators for direct connection of notebooks in server cabinets
- Splits the PoE signal to output the Gigabit network signal at the RJ45 port and power at the USB-C port
- Fully compliant with IEEE 802.3af/at/bt Power over Ethernet (PoE), Mode/ Alternative A and B
- The integrated network card integrates devices connected to the USB-C port into the network
- Can be used as a USB-C charger with USB Power Delivery (PD) up to 60 W
- SFP slot for integration into a fibre optic network
- Reduces system cabling, improves system stability/security and reduces maintenance costs
- Plug and play, no configuration or installation necessary
- Robust, compact metal housing
- Includes DIN rail kit and wall mounting bracket

System / OS



Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Datentransferrate:	10/100/1000 Mbit/s	Data transfer rate:	10/100/1000 Mbit/s
Anschlüsse:	1x RJ45-Buchse Daten/PoE Upstream 1x RJ45-Buchse Daten Downstream 1x SFP-Buchse, auto detection 1x USB-C Buchse, USB 3.2 Gen 1	Connectors:	1x RJ45 Port Data/PoE Upstream 1x RJ45 Port Data Downstream 1x SFP slot, auto detection 1x USB-C Port, USB 3.2 Gen 1
Hardwaresysteme:	Ethernet 10/100/1000Mbps	Hardware system:	Ethernet 10/100/1000Mbps
Treiber:	Windows XP/Vista/7/8.x/10/11/Server 20xx, Linux, MAC OS 10.x	Driver:	Windows XP/Vista/7/8.x/10/11/Server 20xx, Linux, MAC OS 10.x
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	Operating systems:	According to Driver
PoE Pinbelegung:	1/24/5(+), 3/6/7/8(-)	PoE Pin Assignment:	1/24/5(+), 3/6/7/8(-)
USB-PD Ladeprotokoll:	USB-PD 3.0; 5V/9V/12V/15V/20V, max. 3A / 60W	USB-PD charging protocol:	USB-PD 3.0; 5V/9V/12V/15V/20V, max. 3A / 60W
Betriebstemperatur :	-20°C bis +50°C Celsius	Operating temperature :	-4°F up to 122°F
Lagertemperatur:	-20°C bis +70°C Celsius	Storage temperature:	-4°F up to 158°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 90%, nicht kondensierend	Rel. Humidity:	5% to 90%, non-condensing
Schutzklasse:	IP 30	Protection class:	IP 30
Stromversorgung:	Von PoE Versorger	Current Supply:	From PoE provider
Abmessung:	95.00 x 73.00 x 30.00 mm	Size:	95.00 x 73.00 x 30.00 mm
Gewicht:	230 g	Weight:	230 g
EAN:	4718359603280	EAN:	4718359603280
Ursprungsland:	China	Country of origin:	China
Lieferumfang:	EX-60328, DIN-Rail Kit (vormontiert), Wandmontage Kit, Handbuch	Packaging contents:	EX-60328, DIN-Rail Kit (pre-assembled), Wallmount Kit, Manual

Bilder / Pictures

