



Bild / Picture

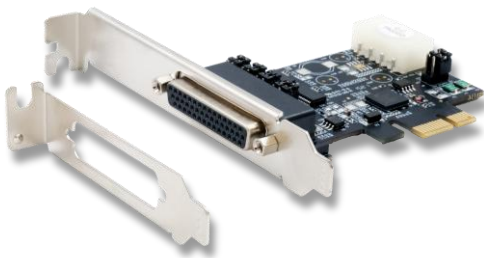

Anwendung / Application

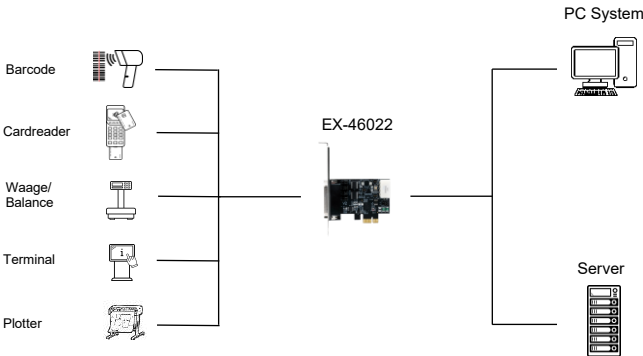

2S Seriell RS-232 PCIe Karte
Mit Octopus Kabel (EXAR Chipsatz)



2S Serial RS-232 PCIe card
with Octopus cable (EXAR Chipset)

Beschreibung

Die EX-46022 PCI-Express-I/O-Karte verfügt über zwei serielle RS-232-High-Performance-UART-16C550-Ports. Die Karte wurde entwickelt, um zwei weitere seriellen Ports für PC, kleine Workstations oder Server über den PCIe-Bus zu erweitern. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Spannung von +5 V oder +12 V auf die Pins 1, 4, 8 und 9 des seriellen Steckers einzustellen, um ein POS-System (Power over System) zu realisieren. Bitte beachten Sie, dass die beiden 9-Pin-Anschlüsse mittels eines Octopus-Kabels verbunden werden und mit der Karte ein Low Profile Bügel mitgeliefert wird. Die EX-46022 ist somit auch für schmale Computergehäuse mit einer Bauhöhe von bis zu 8 cm konzipiert.

Description

The EX-46022 PCI Express I/O card has two serial RS-232 high-performance UART 16C550 ports. The card was developed to add two additional serial ports for PCs, small workstations, or servers via the PCIe bus. In addition, it is possible to set the voltage from +5 V or +12 V to pins 1, 4, 8, and 9 of the serial connector to implement a POS (Power over System) system. Please note that the two 9-pin connectors are connected using an octopus cable and a low-profile bracket is supplied with the card. The EX-46022 is therefore also designed for narrow computer cases with a height of up to 8 cm.

Merkmale

Feature

RS-232 V.24 Schnittstelle	RS-232 V.24 Interface
FIFO Buffer 16C550, 256 Bytes	FIFO Buffer 16C550, 256 Bytes
I/O Adressen und Interrupt werden vom Betriebssystem vergeben	I/O addresses and interrupt are set from the operating system
PCIe Schnittstelle kompatibel mit 2.0 Gen1 Spezifikationen	PCIe Interface are fully compliant with 2.0 Gen1 specification
Daten Bits 5, 6, 7 und 8	Data bits 5, 6, 7 and 8
Stop Bits 1, 1.5 und 2	Stop bits 1, 1.5 and 2
Parity: none, even, odd, space und mark	Parity: none, even, odd, space und mark
RS-232 Signals TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND	RS-232 signal TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

System / OS

Geprüft / Aproved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chipsatz:	EXAR XR17V352	Chipset:	EXAR XR17V352
Datentransfer-Rate:	300Baud bis 230KBaud	Data transfer rate:	300Baud up to 230KBaud
Anschlüsse:	1x 44 Pin Buchse an der Karte für Octopus-Kabel 2x 9 Pin Seriell RS-232 Stecker	Connectors:	1x 44 pin female connector for the Octopus cable 2x 9 pin serial RS-232 male connector
Hardwaresysteme:	PCIe x1 bis x16 Slot	Hardware system:	PCIe x1 up to x16 Slot
Treiber:	Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10/ 11 (32&64 Bit) Linux 2.6.31 oder höher	Driver:	Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 10/ 11 (32&64 bit) Linux 2.6.31 oder later
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	Operating systems:	According to driver
Betriebstemperatur:	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature:	32°F up to 131°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 90%	Rel. Humidity:	5% to 90%
Stromversorgung:	3.3 Volt über den PCIe-Slot	Current Supply:	3.3 volt over the PCIe-slot
Abmessung:	54.60 x 80.00 mm	Size:	54.60 x 80.00 mm
Gewicht:	185 g	Weight:	185 g
EAN:	4718359460227	EAN:	4718359460227
Ursprungsland:	China	Country of origin:	China
Lieferumfang:	EX-46022, Octopus-Kabel, Low Profile Bügel, Handbuch	Packaging contents:	EX-46022, Octopus cable, Low Profile bracket, Manual

Bilder / Pictures

