


CONNECTORS

USB 3.2 Gen 1 A-Port:

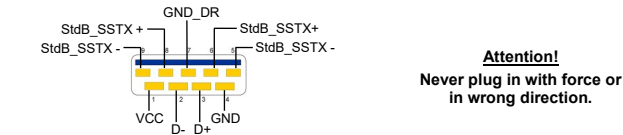

HARDWARE INSTALLATION

Because there are large differences between PC's, Laptops, Notebooks etc., we can give you only a general installation guide for the EX-1136. Please refer your computer's reference manual whenever in doubt.

1. Connect the mounted USB 3.2 Gen 1 cable to the USB C-Port on your PC, Laptop or Notebook.
2. You can now connect the various end devices to the EX-1136.
3. Now connect the optional EX-6993 power supply to the 5V DC socket of the EX-1136.


DRIVER INSTALLATION

Alle Betriebssysteme

Once the hardware installation is complete, the operating system automatically recognizes the EX-1136 and install it.

CHECK INSTALLED DRIVER

Open the **>Device manager<**. Now you should see at „**USB-Controller**“ the following new entry's:



If you see this or a similar information the device is installed correctly.

CLEANING

For cleaning please use only a dry fluff less cloth and remove the dirt with gently pressure. In the area of the connectors please make sure that no fibres from the cloth remain in the connectors. **Attention! Never use a moist or wet cloth for cleaning!**

Germany:
EXSYS Vertriebs GmbH
Industriestrasse 8
61449 Steinbach
www.exsys.de

Switzerland:
EXSYS Vertriebs GmbH
Dübendorferstrasse 17
8602 Wangen
www.exsys.ch

Italy:
EXSYS Italia Srl
Via Belvedere, 45/B
I-22100 Como
www.exsys.it




EX-1136

Anleitung

Vers. 1.0, 22.05.26

AUFBAU

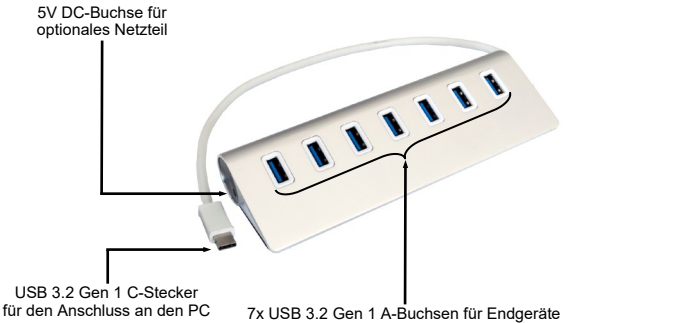

BESCHREIBUNG & TECHNISCHE DATEN

Mit dem EX-1136 erweitern Sie einen USB 3.2 Gen 1 C-Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf sieben USB 3.2 Gen 1 A-Buchsen. Es ist dann somit möglich bis zu sieben externe USB 2.0 oder 3.2 Gen 1 Peripheriegeräte an einen USB 2.0 oder 3.2 Gen 1 Anschluss von Notebooks oder Desktop Rechner anzuschließen. Er ist sehr kompakt und elegant und alle sieben USB-Buchsen sind immer erreichbar. Das am Gehäuse angebrachte USB 3.2 Gen 1 Kabel ist 30cm lang. Der EX-1136 unterstützt ohne Netzteil keine größeren externen Peripheriegeräte wie zum Beispiel eine externe Festplatten. Das Netzteil (EX-6993) ist optional erhältlich.

Kompatibilität:	USB 2.0 & 3.2
Betriebssysteme:	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx / Linux / Mac OS
Anschlüsse:	1x USB 3.2 Gen 1 C-Stecker (Upstream), 7x USB 3.2 Gen 1 A-Buchse (Downstream)
Lieferumfang:	EX-1136, Anleitung


ANSCHLÜSSE

USB 3.2 Gen 1 C-Stecker:



ANSCHLÜSSE

USB 3.2 Gen 1 A-Buchse:



Achtung!
Stecker niemals umgekehrt
oder mit Gewalt einstecken.

HARDWARE INSTALLATION

Beachten Sie bitte die folgenden Installationshinweise. Da es große Unterschiede zwischen PC's, Laptops, Notebooks etc. gibt, können wir Ihnen nur eine generelle Anleitung zum Anschluss des EX-1136 geben. Bei Unklarheiten halten Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung Ihres Computersystems.

1. Verbinden Sie das an der EX-1136 montierte USB 3.2 Gen 1 Kabel mit einer USB C-Buchse an Ihrem PC, Laptop oder Notebook.
2. Nun können Sie die verschiedenen Endgeräte an den EX-1136 anschließen.
3. Schließen Sie nun das optionale Netzteil EX-6993 an die 5V DC-Buche des EX-1136 an.


TREIBER INSTALLATION

Alle Betriebssysteme

Nach Abschluss der Hardware Installation erkennt das Betriebssystem den EX-1136 automatisch und installiert diesen.

ÜBERPRÜFEN DES INSTALLIERTEN TREIBER

Öffnen Sie den **>Geräte-Manager<**. Jetzt müssten Sie unter „**USB-Controller**“ folgende Einträge sehen:



Sind diese oder ähnliche Einträge vorhanden, ist der EX-1136 richtig installiert.

REINIGUNG

Zur Reinigung des Gerätes verwenden Sie bitte ausschließlich ein trockenes nicht faserndes Tuch und entfernen Sie die Verschmutzung mit leichtem Druck. Im Bereich der Anschlüsse bitte darauf Achten, dass keine Fasern des Tuchs in der Buchse hinterlassen werden. **Verwenden Sie bitte zu Reinigung in keinem Fall ein feuchtes oder nasses Tuch!**

Deutschland:
EXSYS Vertriebs GmbH
Industriestrasse 8
61449 Steinbach
www.exsys.de

Schweiz:
EXSYS Vertriebs GmbH
Dübendorferstrasse 17
8602 Wangen
www.exsys.ch

Italien:
EXSYS Italia Srl
Via Belvedere, 45/B
I-22100 Como
www.exsys.it




EX-1136

Manual

Vers. 1.0, 22.05.26

LAYOUT

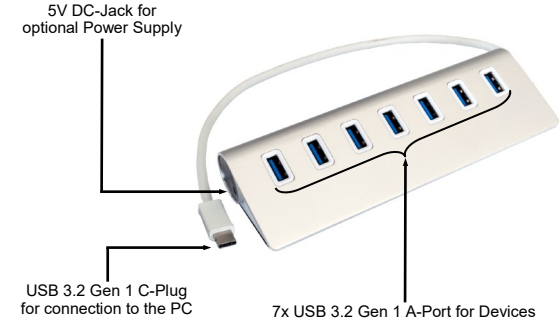

DESCRIPTION & TECHNICAL INFORMATION

With the EX-1136 you expand one USB 3.2 Gen 1 C-Output of notebook or desktop computer to seven USB 3.2 Gen 1 A-Ports. It is then possible to connect up to seven external USB 2.0 or 3.2 Gen 1 peripherals to one USB 2.0 or 3.2 Gen 1 port of notebooks or desktop computers. It is very compact and elegant and all seven USB ports are always accessible. The USB 3.2 Gen 1 cable attached to the case is 30 cm long. The EX-1136 does not support larger external peripherals such as an external hard drive without the power supply. The power supply (EX-6993) is optionally available.

Compatibility:USB 2.0 & 3.2

Operating Systems:Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx / Linux / Mac OS

Connectors:1x USB 3.2 Gen 1 C-Plug (Upstream), 7x USB 3.2 Gen 1 A-Port (Downstream)

Extent of delivery:**EX-1136, Manual**

CONNECTORS

USB 3.2 Gen 1 C-Plug:

