


Bild / Picture

Anwendung / Application

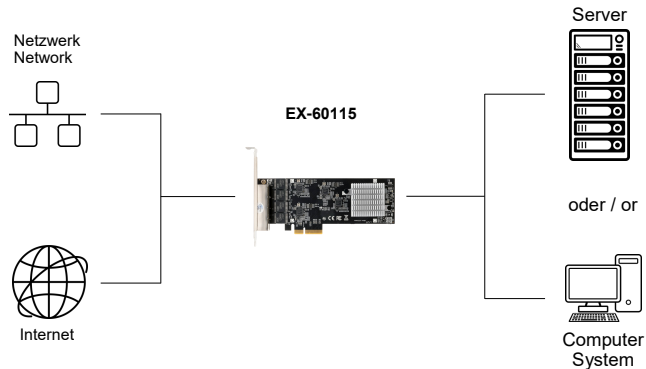

Quad 2,5 Gigabit Ethernet PCIe (x4) Karte (Intel I225-V)

Quad 2.5 Gigabit Ethernet PCIe (x4) Card (Intel I225-V)

Beschreibung

Description

Die EX-60115 ist eine schnelle 2,5 Gigabit Ethernet Karte mit vier RJ45 Anschlüsse, entwickelt für den PCIe (x4) Bus. Die EX-60115 unterstützt eine Datenübertragungsrate von bis zu 2500 Mbit pro Sekunde. Sie unterstützt Half- und Full-Duplex sowie Auto-Negotiation zur automatischen Anpassung an die Geschwindigkeit im Netzwerk (10/100/1000/2500 Mbit/s). Der verwendete Intel Chipsatz garantiert höchste Qualität und Zuverlässigkeit.

The EX-60115 is a fast 2.5 Gigabit Ethernet card with four RJ45 ports, designed for the PCIe (x4) bus. The EX-60115 supports a data transfer rate of up to 2500 Mbit per second. It supports half and full duplex as well as auto-negotiation for automatic adaptation to the network speed (10/100/1000/2500 Mbps). The Intel chipset used guarantees the highest quality and reliability.

Merkmale

Features

<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt 10/100/1000/2500 Base-T Ethernet Standard 	<ul style="list-style-type: none"> • Supports 10/100/1000/2500 Base-T Ethernet standard
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt 2-Lane 2.5 + 5 GT/s PCI Express Bus 	<ul style="list-style-type: none"> • Supports 2-lane 2.5 + 5 GT/s PCI Express bus
<ul style="list-style-type: none"> • Voll kompatibel mit PCI Express 2.0 	<ul style="list-style-type: none"> • Fully compatible with PCI Express 2.0
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt Jumbo Frame bis 9KBytes 	<ul style="list-style-type: none"> • Supports jumbo frames up to 9KBytes
<ul style="list-style-type: none"> • Automatische Cross-Over-Erkennung (MDI/ MDI-X) 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatic cross-over detection (MDI/ MDI-X)
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt Preboot eXecution Environment (PXE) 	<ul style="list-style-type: none"> • Supports Preboot eXecution Environment (PXE)
<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützt Legacy und Message Signal Interrupt (MSI/MSI-X) 	<ul style="list-style-type: none"> • Supports Legacy and Message Signal Interrupt (MSI/MSI-X)
<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3-Auto-Negotiator - Automatische Verbindungskonfiguration für Geschwindigkeit, Duplex und Flusskontrolle 	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3 auto-negotiator - Automatic link configuration for speed duplex and flow control
<ul style="list-style-type: none"> • Zeitstempelung und Synchronisierung von zeitkritischen Anwendungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Time-stamping and synchronization of time sensitive applications
<ul style="list-style-type: none"> • Skalierbare E/A für Linux-Umgebungen (IPv4, IPv6, TCP/UDP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Scalable I/O for Linux environments (IPv4, IPv6, TCP/UDP)
<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3az - Energieeffizientes Ethernet (EEE) 	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet (EEE)
<ul style="list-style-type: none"> • Active State Power Management (ASPM) 	<ul style="list-style-type: none"> • Active State Power Management (ASPM)
<ul style="list-style-type: none"> • Vollständige Wake-up-Unterstützung (APM/ACPI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Full wake up support (APM/ACPI)
<ul style="list-style-type: none"> • Latenz-Toleranz-Berichterstattung (LTR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Latency Tolerance Reporting (LTR)
<ul style="list-style-type: none"> • Original Intel Chipsatz, fabrikneu, keine refurbished / B-Ware 	<ul style="list-style-type: none"> • Original Intel chipset, new, not refurbished / B-goods

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging




Spezifikation

Specification

Chipsatz:	Intel I225-V	Chipset:	Intel I225-V
Datentransfer-Rate:	10/100/1000/2500 Mbps	Data Transfer Rate:	10/100/1000/2500 Mbps
Anschlüsse:	4x 2,5 Gigabit Ethernet RJ45 Anschluss	Connectors:	4x 2.5 Gigabit Ethernet RJ45 Port
Hardwaresysteme:	PCIe x4 bis x16 Slot	Hardware System:	PCIe x4 to x16 slot
Betriebssysteme:	Windows 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx / Linux	Operating Systems:	Windows 7 / 8.x / 10 / 11 / Server 20xx / Linux
Betriebstemperatur:	0°C bis +55°C	Operating Temperature:	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C	Storage Temperature:	-4°F up to 185°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Stromversorgung:	+3.3V vom PCIe Bus	Current Supply:	+3.3V from the PCIe Bus
Abmessung:	168.00 x 55.00 mm	Size:	168.00 x 55.00 mm
Gewicht:	100g	Weight:	100g
EAN:	4718359601156	EAN:	4718359601156
Ursprungsland:	China	Country of Origin:	China
Lieferumfang:	EX-60115, Low Profile Bügel	Packaging Contents:	EX-60115, Low Profile Bracket

Bilder / Pictures

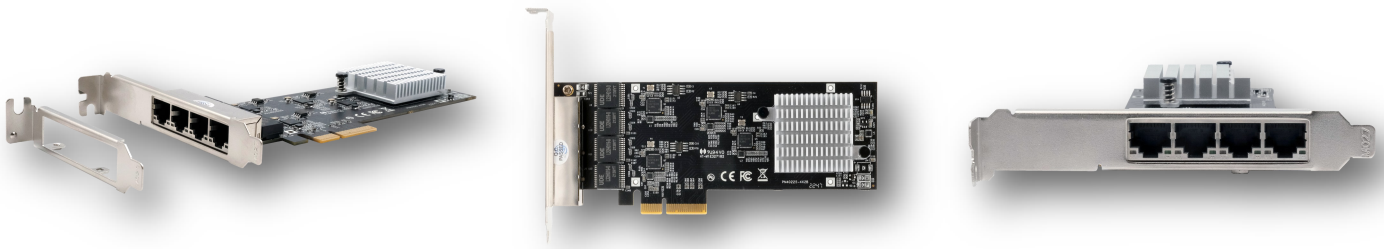

Zubehör / Accessories

EX-1115	Schutzkappe für RJ45 Anschlüsse (10 Stück in einem Pack) / Protection cap for RJ45 connectors (10 pieces in a pack)
---------	---

EX-1115

