

Bild / Picture




2 Seriell RS-232 / 1 Parallel Multi I/O Mini PCIe Karte (MosChip Chip-Set)

Beschreibung

Die EX-48023 Mini PCI-Express Multi I/O Karte stellt zwei Serielle RS-232 High Performance UART 16C550 und einen Parallelen EPP/ECP Ausgang zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um zwei weitere Serielle Ausgänge sowie einen Parallelen Centronics Ausgang für Computer Systeme oder Boards über den Mini PCI-Express Bus zu erweitern. Die EX-48023 ist voll PCIe Plug-and Play kompatibel und hat somit keine Konflikte mit IRQ und I/O Adressen.

Anwendung / Application

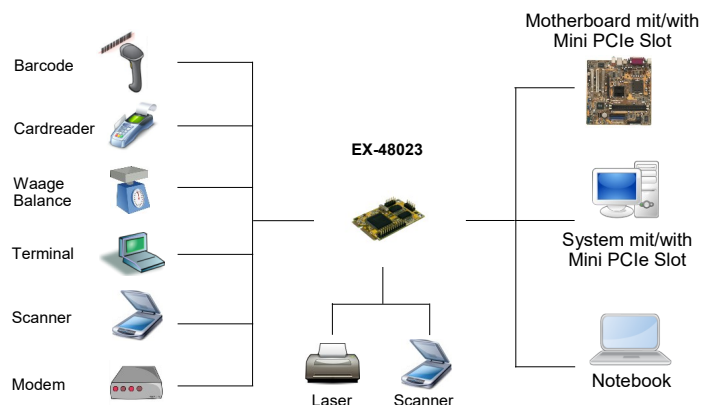

2 Serial RS-232 / 1 Parallel Multi I/O Mini PCIe card (MosChip Chip-Set)

Description

The EX-48023 Mini PCI-Express Multi I/O adapter provides two high performance 16C550-type UART compatible RS-232 serial ports and one Parallel Centronics EPP/ECP port. It is designed for Computer system or Boards to provide instant COM and LPT port expansion via the Mini PCI-Express Bus. The card is fully PCIe Plug-and-Play compatible and there are no IRQ and I/O address configuration problems.

Merkmale

Features

Schnittstelle: RS232 V.24 und Parallel Centronics EPP/ECP/SPP	Interface: RS232 V.24 and Parallel Centronics EPP/ECP/SPP
FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte	FIFO Buffer: 16C550 with 16Byte
±15kV IEC1000-4-2 ESD Schutz für RS232 I/O's	±15KV IEC1000-4-2 ESD Protection for RS232 I/O's
I/O Adressen und Interrupt wird vom System BIOS vergeben	I/O addresses and Interrupt will set from the system BIOS, IRQ sharing
Daten Bits: 5, 6, 7, 8	Data Bits: 5, 6, 7, 8
Stop Bits: 1, 1.5, 2	Stop bits: 1, 1.5, 2
Parity: none, even, odd, space, mark	Parity: none, even, odd, space, mark
Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND	Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	MosChip MCS9901CV	Chip-Set:	MosChip MCS9901CV
Datentransfer-Rate:	300Baud bis 115.2KBaud	Data transfer rate:	300Baud up to 115.2KBaud
Anschlüsse:	2 x 9 Pin Seriell RS-232 Stecker mit Slot Adapter 1 x 25 Pin Parallel Buchse mit Slot Adapter	Connectors:	2 x 9 pin serial RS-232 male with slot adapter 1 x 25 pin parallel female with slot adapter
Hardwaresysteme:	Mini PCIe Slot	Hardware system:	Mini PCIe slot
Treiber:	DOS, Win9.x/ME/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64) Server 200x & 2012 R2, Linux	Driver:	DOS, Win9.x/ME/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64) Server 200x & 2012 R2, Linux
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	Operating systems:	In accordance with driver
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C Celsius	Storage temperature:	-40°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Stromversorgung:	+3.3Volt über den Mini PCIe-Slot	Current Supply:	+3.3V over the Mini PCIe-slot
Abmessung:	51.00 x 30.00 mm	Size:	51.00 x 30.00 mm
Gewicht:	100 g	Weight:	100 g
EAN:	4718359480232	EAN:	4718359480232
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-48023, 2 x 9 Pin Slot Adapter, 1 x 25 Pin Slot Adapter, Treiber CD, Handbuch	Packaging contents:	EX-48023, 2 x 9 pin slot adapter, 1 x 25 pin slot adapter, Driver CD, Manual