


Bild / Picture



SATA 3 mini PCIe Controller für zwei HDD und SSD Drives

Anwendung / Application

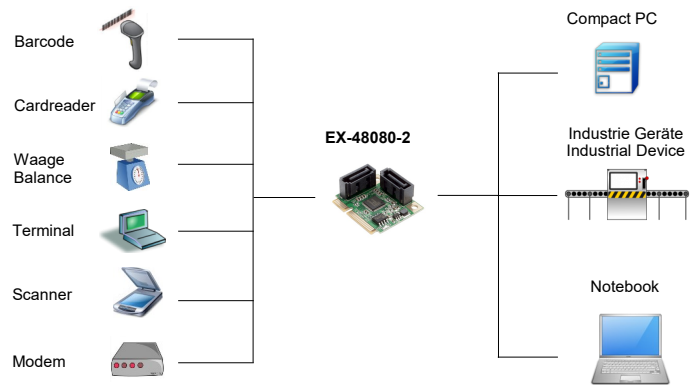

SATA 3 mini PCIe Controller for two HDD and SSD drives

Beschreibung

Der EX-48080-2 ist ein leistungsfähiger SATA 3 Controller auf Basis der neuen mini PCI-Express Technologie. Er unterstützt keine RAID Funktion. Der EX-48080-2 hat zwei SATA 3 Anschlüsse für SATA 2 / 3 und SSD Festplatten. Er bietet die richtige Lösung, SATA 3 Geräte über einen mini PCI-Express Slot anzuschließen.

Description

The EX-48080-2 is a powerful SATA 3 controller based on the new mini PCI-Express technology. It does not support RAID function. The EX-48080-2 has two SATA 3 connectors for SATA 2 / 3 and SSD hard disks. It offers the right solution to connect SATA 3 devices via a mini PCI-Express slot.

Merkmale

Features

• Unterstützt 1-Lane 5Gbps PCI-Express Gen2 Bus	• Support 1-lane 5Gbps PCI-Express Gen2 Bus
• Unterstützt keine RAID Funktion	• Don't supports RAID function
• Kompatibel zu SATA / SATA 2/3 und SSD Festplatten	• Compatible to SATA / SATA 2/3 and SSD drives
• Arbeitet gleichzeitig mit SATA Festplatten vom Mother-Board	• Co-resides with Motherboard SATA devices
• Unterstützt MSU HyperDuo Mode: Safe und Capacity	• MSU Supports HyperDuo Modes: Safe and Capacity
• Konform mit der Serial ATA AHCI (Advanced Host Controller Interface) Spezifikation Rev 1.0	• Compliant with Serial ATA AHCI (Advanced Host Controller Interface) Specification Rev 1.0
• Unterstützt Gen1m und Gen2m SATA PHY	• Supports Gen1m and Gen2m SATA PHY
• Unterstützt Festplatten bis 6TB	• Support hard drives up to 6TB

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



Spezifikation

Specification

Chip-Set:	ASM1061	Chip-Set:	ASM1061
Datentransfer-Rate:	Bis 6.0Gb/s.	Data transfer rate:	Up to 6.0Gb/s.
Anschlüsse:	2x Interne 7 Pin SATA3	Connectors:	2x Internal 7 pin SATA3
Hardwaresysteme:	mini PCIe Slot	Hardware system:	mini PCIe slot
Treiber:	Win XP/ 200x/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64-Bit) Win Server 20xx, Linux	Driver:	Win XP/ 200x/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64-bit) Win Server 20xx, Linux
Betriebssysteme:	Gemäß Treiber	Operating systems:	In accordance with driver
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C Celsius	Operating temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C Celsius	Storage temperature:	-40°F up to 167°F Fahrenheit
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Stromversorgung:	+3.3V über Mini PCIe Bus	Current Supply:	+3.3V over the Mini PCIe Bus
Abmessung:	51.00 x 30.00 mm	Size:	51.00 x 30.00 mm
Gewicht:	120 g	Weight:	120 g
EAN:	4718359488054	EAN:	4718359488054
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-48080-2, 1 x SATA Kabel, 1 x Halterung Treiber CD, Handbuch	Packaging contents:	EX-48080-2, 1 x SATA cable, 1 x Holder Driver CD, Manual

Bilder / Picture

