



SATA 3 zu 2x M.2 SSD (RAID) mit 2.5" Gehäuse (9.5 mm)

Beschreibung


Der EX-3606 Konverter ist einsetzbar als Ersatz einer 2.5" Festplatte oder SSD. Für den Anschluss des EX-3606 wird ein SATA 3 Anschluss auf dem Motherboard oder einem SATA 3 Controller benötigt. Die Module M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 und 2230 können eingesetzt werden und sie unterstützen B-Key sowie auch B+M Key. Der EX-3606 unterstützt RAID 0 / 1 und JBOD.

Merkmale

• Eingebauter ASM1092R Hochleistung Prozessor
• Unterstützt zwei M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 und 2230 Platinen Type
• 100% Mechanisch Kompatibel zu einem 2.5" Einbaurahmen, 9.5mm Form Factor
• Unterstützt RAID Mode: RAID 0 (schnell) / RAID 1 (Sicherheit) und JBOD (Volume)
• RAID Mode per Hardware umschaltbar zwischen Strapping oder GUI Controller
• 22 Pin SATA (Signal und Strom) Stecker
• Unterstützt SATA 3 Revision 3.1
• Betriebssystemunabhängig und es benötigt keine Treiber
• Grüne LED für aktives SATA 3, Rote LED für Fehler Anzeige der M.2 SSD

Spezifikation

Datentransfer-Rate:	bis zu 6.0 Gbit/s
Anschlüsse:	1 x 22 Pin SATA und Power 2 x 67 Pin M.2 NGFF
Hardwaresysteme:	SATA3 vom Motherboard oder Controller
Betriebssysteme:	Es werden alle unterstützt
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%
Abmessung:	100.20 x 69.85 x 9.5mm
Gewicht:	200 g
EAN:	4718359036071
Ursprungsland:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-3606, 4 Befestigungsschrauben für 2.5" Rahmen, Montageanleitung

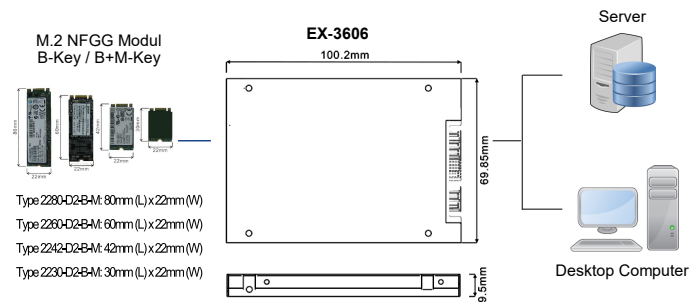

SATA 3 to 2x M.2 SSD (RAID) with 2.5-inch enclosure (9.5mm)

Description

The EX-3606 converter can be used as a replacement of a 2.5-inch hard drive or SSD. To connect the EX-3606, a SATA 3 connector on the motherboard or from a SATA 3 controller is required. You can use the following M.2 NGFF module: 2280, 2260, 2242 and 2230 and support the module with B-key and also B+M-key. The EX-3606 supports RAID 0 / 1 and JBOD.

Features

• Built-in ASM1092R high performance processor
• Supports M.2 NGFF type 2280, 2260, 2242 and 2230 plated-hole
• 100% compatible with 2.5-inch SATA drive mechanical specification
• Supports RAID mode: RAID 0 (fast) / RAID 1 (safe) and JBOD (volume)
• RAID mode switch by hardware strapping or GUI controller
• 22 pin SATA connector (signal and power)
• Supports SATA 3 Revision 3.2
• Transparent to the operating system and don't need driver
• Green LED indicates SATA 3 host active, red LED indicates M.2 NGFF SSD error

Specification

Data transfer rate:	bis zu 6.0Gb/s
Connectors:	1 x 22 Pin SATA und Power 2 x 67 Pin M.2 NGFF
Hardware system:	SATA3 from the Motherboard or controller
Operating systems:	All are supported
Operating temperature :	32°F up to 131°F
Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Humidity:	5% to 95%
Size:	100.20 x 69.85 x 9.5mm
Weight:	200 g
EAN:	4718359036071
Country of origin:	Taiwan
Packaging contents:	EX-3606, 4x screw for fix the 2.5" frame, Assembly Guide