


#### Bild / Picture

#### Anwendung / Application -





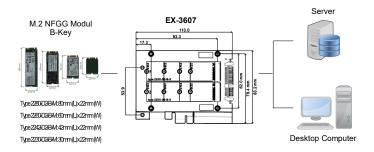

# SATA 3 zu 2 x M.2 SSD & SATA 2 (RAID) mit 2.5" Einbaurahmen (9.5mm)

## SATA 3 to 2 x M.2 SSD & SATA 2 (RAID) with 2.5-inch metal frame (9.5mm)

#### Beschreibung -

Der EX-3607 Konverter ist einsetzbar als Ersatz einer 2.5-zoll Festplatte oder SDD. Für den Anschluss der EX-3607 wird ein SATA 3 Anschluss auf dem Mother-Board oder einem SATA 3 Controller benötigt. Zwei Module M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 und 2230 mit B-Key können eingesetzt werden. Zusätzlich können zwei weitere SATA 2 Endgeräte angeschlossen werden. Der EX-3607 unterstützt RAID 0 / 1 und JBOD. Zusätzlich wird ein Bügel für eine vertikale Installation im PC zu ermöglichen.

#### Description -

The EX-3607 converter can used for a replacement of a 2.5-inch hard drive or SSD. For connect the EX-3607 need a SATA 3 connector from the Motherboard or from a SATA 3 controller. You can use two M.2 NGFF module: 2280, 2260, 2242 and 2230 with B-key. Additional can connect SATA 2 devices. The EX-3607 support RAID 0/1 and JBOD. Included it's a bracket for install vertical in the PC.

Additional it's include a bracket for install on the backside from the PC

#### Merkmale \_

#### Features -

Eingebauter ASM1092R Hochleistungs Prozessor	Built-in ASM1092R high performance processor	
• Unterstützt zwei M.2 NGFF 2280, 2260, 2242 und 2230 Platinen Type	• Supports M.2 NGFF type 2280, 2260, 2242 and 2230 plated-hole	
Es können gleichzeitig zwei weitere SATA 2 Geräte angeschlossen werden	Can connect simultaneously two other SATA 2 devices	
• 100% Mechanisch Kompatibel zu einem 2.5" Einbaurahmen, 9.5mm From Factor	100% compatible with 2.5-inch SATA drive mechanical specification	
Unterstützt RAID Mode: RAID 0 (schnell) / RAID 1 (Sicherheit) und JBOD (Volume)	Support RAID mode: RAID 0 (fast) / RAID 1 (safe) and JBOD (volume)	
RAID Mode per Hardware umschaltbar zwischen Strapping oder GUI Controller	RAID mode switch by hardware strapping or GUI controller	
22 Pin SATA (Signal und Strom) Stecker	22 pin SATA connector (signal and power)	
Unterstützt SATA 3 Revision 3.1	Support SATA 3 Revision 3.2	
Betriebssystem unabhängig und es benötigt keine Treiber	Transparent to the operating system and don't need driver	

## Spezifikation -

## Specification -

Datentransfer-Rate:	bis zu 6.0Gb/s	Data transfer rate:	bis zu 6.0Gb/s
Anschlüsse:	1 x 22 Pin SATA und Power 2 x 67 Pin M.2 NGFF mit B-Key	Connectors:	1 x 22 Pin SATA und Power 2 x 67 Pin M.2 NGFF with B-Key
Hardwaresysteme:	SATA3 vom Mother-Board oder Controller	Hardware system:	SATA3 from the Mother-Board or controller
Betriebssysteme:	Es werden alle unterstützt	Operating systems:	All are supported
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Abmessung:	100.00 x 93.2 mm	Size:	100.00 x 93.2 mm
Gewicht:	300 g	Weight:	300 g
EAN:	4718359036071	EAN:	4718359036071
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-3607, 4 Befestigungs-Schrauben für 2.5" Rahmen, Montage Anleitung	Packaging contents:	EX-3607z, 4 x screw for fix the 2.5" frame, Assembly Guide

System / OS -

Geprüft / Approved –

Verpackung / Packaging







• Inklusive zusätzlichem Bügel für eine Installation auf der Rückseite des PC's









