


PCIe (x4) Controller für zwei SATA M.2 NGFF und einem PCIe M.2 NGFF Module

Beschreibung

Mit dem EX-3660 Controller können Sie den Rechner mit zwei SATA M.2 NGFF Module sowie einen PCIe M.2 NGFF Module Die Module M.2 NGFF 22110, 2280, 2260 und 2242 können eingesetzt werden. Es werden Module unterstützt mit B-Key sowie auch B+M Key. Der EX-3660 benötigt einen PCI-Express x4 Slot. Mit der EX-3660 wird ein Low Profile Bügel für schmale Computer Gehäuse bis 8 cm Bauhöhe mitgeliefert.

Achtung!! Für die zwei SATA M.2 NGFF Module müssen zwei SATA Kabel mit Motherboard verbunden werden.

Merkmale

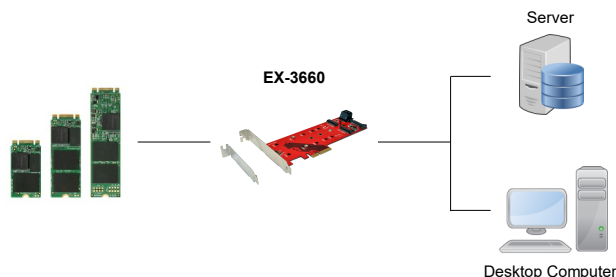

PCIe (x4) controller for two SATA M.2 NGFF and one PCIe M.2 NGFF module

Description

With the EX-3660 controller you can expand in your computer system two SATA M.2 NGFF module as well as one PCIe M.2 NGFF module. One of the M.2 NGFF slot are on the back site from the EX-3660. You can use following M.2 NGFF module: 22110, 2280, 2260 and 2242. The module with B-key and also B+M-key will be supported. The EX-3660 need a PCI-Express x4 slot. With the EX-3660 we include two low profile bracket for small computer case up to 8 cm.

Attention!! For the two SATA M.2 NGFF module you must use two SATA cable what is connect to the Motherboard.

Features

• PCIe (x4) Karte für zwei SATA M.2 NGFF und einem PCIe M.2 NGFF SSD • Unterstützt M.2 NGFF 22110, 2280, 2260 und 2242 Platinen Type • Stromversorgung über den PCIe Bus oder über den 15 Pin SATA Anschluss • Unterstützt Doppel-Seitige SSD Module mit 1.5mm Höhe auf der oberen sowie auch unteren Seite • Unterstützt PCIe 1.0, 2.0 and 3.0 Mother-Board • Unterstützt Native Command Queuing (NCQ)	• PCIe (x4) board for two SATA M.2 NGFF and one PCI M.2 NGFF SSD • Supports M.2 NGFF type 22110, 2280, 2260 and 2242 plated-hole • Power from the PCIe bus or from the 4 pin power connector • Supports dual-sided SSD module 1.5mm component height on the top and bottom side • Supports PCIe 1.0, 2.0 and 3.0 mother board • Support Native Command Queuing (NCQ)
--	---

Spezifikation

Datentransfer-Rate:	bis zu 6.0Gb/s
Anschlüsse:	3 x 67 Pin M.2 NGFF / 2 x 7 Pin SATA3 1 x 15 Pin SATA Power Anschluss
Hardwaresysteme:	PCI-Express x4 bis x16 Slot
Betriebssysteme:	Es werden alle unterstützt
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%
Abmessung:	170.00 x 68.00 mm
Gewicht:	300 g
EAN:	4718359036606
Ursprungsland:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-3660, 3 x Schraube für M.2 Module, Low Profile Bügel, Handbuch

Specification

Data transfer rate:	bis zu 6.0Gb/s
Connectors:	3 x 67 Pin M.2 NGFF / 2 x 7 Pin SATA3 1 x 15 pin SATA Power connector
Hardware system:	PCI-Express x4 to x16slot
Operating systems:	All are supported
Operating temperature :	32°F up to 131°F
Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Humidity:	5% to 95%
Size:	170.00 x 68.00 mm
Weight:	300 g
EAN:	4718359036606
Country of origin:	Taiwan
Packaging contents:	EX-3660, 3 x screw for fix M.2 modules, Low Profile bracket, Manual