




SATA 3 zu 2 x mSATA SSD (RAID) mit 2.5" Einbaurahmen (9.5mm)

Beschreibung

Der EX-3683 Konverter ist einsetzbar als Ersatz einer 2.5-zoll Festplatte oder SSD. Für den Anschluss der EX-3683 wird ein SATA 3 Anschluss auf dem Mother-Board oder einem SATA 3 Controller benötigt. Die mSATA Module „Half Size“ oder Full Size“ können eingesetzt werden. Der EX-3683 unterstützt RAID 0 / 1 und JBOD.

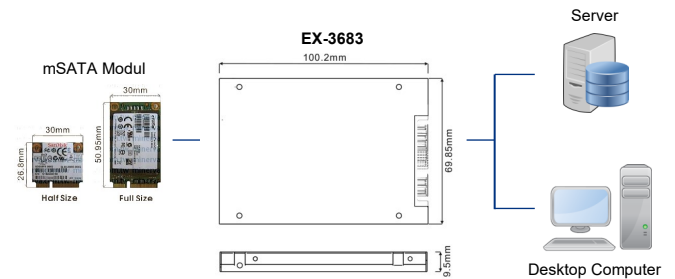

SATA 3 to 2 x mSATA SSD (RAID) with 2.5-inch metal frame (9.5mm)

Description

The EX-3683 converter can be used for a replacement of a 2.5-inch hard drive or SSD. For connect the EX-3683 need a SATA 3 connector from the Motherboard or from a SATA 3 controller. You can use the mSATA module: Half Size and Full Size. The EX-3683 support RAID 0 / 1 and JBOD.

Merkmale

Features

• Eingebauter ASM1092R High Performance Prozessor	• Built-in ASM1092R high performance processor
• Unterstützt zwei Half Size oder Full Size Module	• Supports Half Size or Full Size module
• 100% Mechanisch Kompatibel zu einem 2.5" Einbaurahmen, 9.5mm Form Factor	• 100% compatible with 2.5-inch SATA drive mechanical specification
• Unterstützt RAID Mode: RAID 0 (schnell) / RAID 1 (Sicherheit) und JBOD (Volume)	• Support RAID mode: RAID 0 (fast) / RAID 1 (safe) and JBOD (volume)
• RAID Mode per Hardware umschaltbar zwischen Strapping oder GUI Controller	• RAID mode switch by hardware strapping or GUI controller
• 22 Pin SATA (Signal und Strom) Stecker	• 22 pin SATA connector (signal and power)
• Unterstützt SATA 3 Revision 3.1	• Support SATA 3 Revision 3.2
• Betriebssystem unabhängig und es benötigt keine Treiber	• Transparent to the operating system and don't need driver
• Grüne LED für aktives SATA 3, Rote LED für Fehler Anzeige der M.2 SSD	• Green LED indicate SATA 3 host active, red LED indicate M.2 NGFF SSD error

Spezifikation

Specification

Datentransfer-Rate:	bis zu 6.0Gb/s	Data transfer rate:	bis to 6.0Gb/s
Anschlüsse:	1 x 22 Pin SATA 3 und Power 2 x mSATA (Half and Full Size)	Connectors:	1 x 22 pin SATA 3 and Power 2 x mSATA (Half and Full Size)
Hardwaresysteme:	SATA3 Anschluss vom Motherboard oder Controller	Hardware system:	SATA3 connector from Motherboard or controller
Betriebssysteme:	Es werden alle unterstützt	Operating systems:	All are supported
Betriebstemperatur :	0°C bis +55°C	Operating temperature :	32°F up to 131°F
Lagertemperatur:	-40°C bis +75°C	Storage temperature:	-40°F up to 167°F
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%	Rel. Humidity:	5% to 95%
Abmessung:	100.45 x 69.85 x 9.50 mm	Size:	100.45 x 69.85 x 9.50 mm
Gewicht:	300 g	Weight:	300 g
EAN:	4718359036835	EAN:	4718359036835
Ursprungsland:	Taiwan	Country of origin:	Taiwan
Lieferumfang:	EX-3683, 4 x Schrauben für die Befestigung des 2.5" Rahmen, Handbuch	Packaging contents:	EX-3683, 4 x screws for mounting the 2.5" frame, manual