




Anwendungen / Application



USB 3.0 HUB mit 4 Ports inkl. Netzteil (Plastik-Gehäuse)

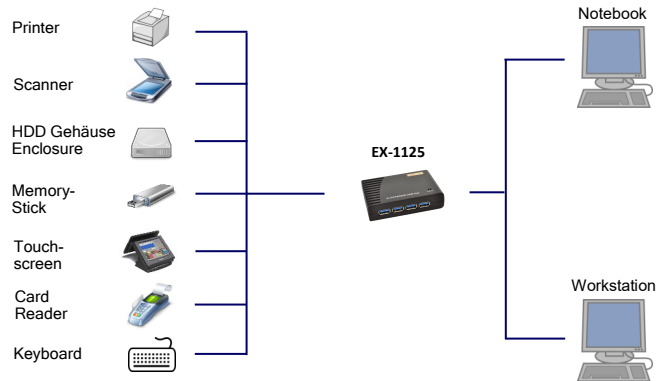

USB 3.0 HUB with 4 ports incl. Power Supply (Plastic case)

Beschreibung

Mit der EX-1125 erweitern Sie einen USB 3.0 Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf 4 weitere USB 3.0 Ports. Es ist somit möglich bis zu vier externen USB 2.0 oder 3.0 Peripheriegeräte an einen USB 2.0 oder 3.0 Port von Notebooks oder Desktop Rechner anzuschließen. Er ist sehr kompakt und ein Netzteil wird mitgeliefert.

Merkmale

- USB 3.0 HUB mit 4 Ports
- Anschlüsse für bis zu vier USB Peripherie-Geräte
- Konform mit USB 3.0 Spezifikation 1.0
- Automatische Erkennung der Datentransfer-Rate für die angeschlossenen Peripheriegeräte
- Unterstützt alle USB 2.0 bis 3.0 Kompatiblen Peripheriegeräte
- LED Anzeige für Betriebsanzeige
- Stromversorgung mit Netzteil 5V/2A

Spezifikationen

- **Chip-Set:** VIA
- **Datentransfer-Rate:** 120Mbps bis 5Gbps
- **Anschlüsse:** 1 x USB 3.0 B-Buchse Upstream
4 x USB 3.0 A-Buchse Downstream
1 x DC Jack 5V
- **Hardwaresysteme:** USB 2.0 oder 3.0
- **Treiber:** Benötigt keine Treiber (Standard HUB)
- **Betriebssysteme:** Windows Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64-Bit), MAC OSx 10.8 oder höher
- **Betriebstemperatur :** 0°C bis 55° Celsius
- **Lagertemperatur:** -20°C bis 85° Celsius
- **Rel. Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95%
- **Stromversorgung:** Netzteil
- **Abmessung:** 95 x 67 x 24 mm
- **Gewicht:** 280g
- **Lieferumfang:** EX-1125, Netzteil 5V/2A, USB 3.0 Kabel, Handbuch

System / OS



Description

With the EX-1125 you can extend from one USB 3.0 port to four USB 3.0 ports. It's possible now to connect up to four external USB 2.0 or 3.0 peripherals devices to one USB 3.0 port from the Notebook or Desktop Computer. He it's very compact and a power supply it's included.

Features

- USB 3.0 HUB with 4 ports
- Connects up to 4 USB devices
- Compliant with USB 3.0, Specification 1.0
- Automatic recognition the data transfer rate for the attached external peripheral devices
- Support all USB 2.0 to 3.0 compatible devices
- LED to indicate Hub power
- Power with the power supply 5V/2A

Specification

- **Chip-Set:** VIA
- **Data transfer rate:** 120Mbps bis 5Gbps
- **Connectors:** 1 x USB 3.0 B-Female Upstream
4 x USB 3.0 A-Female Downstream
1 x DC Jack 5V
- **Hardware system:** USB 2.0 or 3.0
- **Driver:** No driver necessary (Standard HUB)
- **Operating systems:** Windows Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32&64-Bit), MAC OSx 10.8 or later
- **Operating Temperature :** 32°F up to 131° Fahrenheit
- **Storage Temperature:** -20°F up to 167° Fahrenheit
- **Rel. Humidity:** 5% to 95%
- **Current Supply:** Power Supply
- **Size:** 95 x 67 x 24 mm
- **Weight:** 120g
- **Packaging contents:** EX-1125, Power Supply 5V/2A, USB cable, Manual

Geprüft / Approved



Verpackung / Packaging

